

CODICI

18/00006676

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI
ARTISTICI E STORICI DELLA CALABRIA - COSENZA

5

PROVINCIA E COMUNE: (CS) COSENZA

LUOGO: Piazzetta di S. Agostino

OGGETTO: Chiesa di S. Agostino

CATASTO: Foglio 22 all. A particella E 289 partita 224

CRONOLOGIA: (1500) XVI Sec.

AUTORE: =====

DEST. ORIGINARIA: Chiesa

USO ATTUALE: Chiesa (adibita al culto)

PROPRIETA': Beneficio parrocchiale

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: =====
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. appro.dec.reg.le del 23.10.1972

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Rettangolare

COPERTURE: Strutture lignee a capriate, manto di cop.tegole

VOLTE o SOLAI: Volta a botte

SCALE: Scalinata d'accesso in pietra, 8 gradini d'ingresso, 3 gradini tra navata ed abside.

TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra mista

PAVIMENTI: Mattonelle in granigliato misto

DECORAZIONI ESTERNE: Portale litico con arco a sesto ogivo, sagomato ed iscritto a caratteri gotici.

DECORAZIONI INTERNE: Capitelli corinzi e stucchi.

ARREDAMENTI: =====

STRUTTURE SOTTERRANEE: Fondazioni

DESCRIZIONE:

[5605239] Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400/000)

L' impianto della Chiesa di S. Agostino è costituito da un' unica navata, a pianta rettangolare. Sul fondo, termina con un' abside a pianta semicircolare, coperta da una cupola in muratura scoltonata ed estradossata.

La navata è coperta da una volta a botte ad incannucciato, sovrastata da una copertura a tetto a falde inclinate, costituita da strutture lignee a capriate.

La volta a botte che sovrasta la navata presenta due finestre lunettate per lato che un tempo erano aperte ma che ora risultano chiuse.

Le pareti laterali della navata presentano due vani absidati per lato, mentre un terzo vano posto al centro tra i due suddetti è stato visibilmente chiuso. In tali vani vi sono degli altari in pietra rivestiti da una pittura grossolana. Si accede a questi altari attraverso due gradini, rivestiti di marmo bianco.

Inoltre, le pareti laterali, sul fondo, hanno due vani posti di fronte, quello di sinistra porta alla Cappella di S.M. della Consolazione, quello di destra, ora chiuso, in origine, conduceva al portico del convento adiacente.

Vicino l'ingresso, nella parete destra, vi è un vano con un piccolo altare sul quale è posta la statua in legno di S. Agostino.

Si accede all' abside attraverso tre gradini rivestiti di marmo bianco, mentre il resto del pavimento è in mattonelle comuni.

Tra la navata e l' abside vi è un arco trionfale decorato con stucchi.

(continua in allegato)

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato I n. I

FOTOGRAFIE:

Allegato II n. I, 2, 3, 4, 5, 6.

DISEGNI E RILIEVI: **7**

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Arch. Ada Basta Petramala

Ada Basta Petramala

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(*Dot. Arch. Aldo Ceccarelli*)

Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

DATA:

Le notizie circa la venuta degli Agostiniani a Cosenza sono contrastanti. Infatti, Russe in " Storia dell' arcidiocesi di Cosenza " (pagg. 123 - 155) scrive che gli Agostiniani vennero a Cosenza nel 1426, fondando il convento di S. Agostino che circa un secolo dopo (1521) aderì alla congrega degli Zumpani.

Minicucci in " Cosenza Sacra " (pag. 173) riporta che i PP. Agostiniani vennero nella città di Cosenza nel 1507.

Andreotti in " Storia dei Cosentini " (vol. II ; pag. 193) scrive : " che un monastero di quest' ordine si fabbricò nel borgo dei Pignatari, anticamente detto borgo della Stella, e propriamente attaccato alla cappella di S. Maria del Carmine, ove era stabilita una congregazione di questo nome e che dal 1500 era stata assegnata ai detti Padri ".

La Chiesa di S. Agostino fu distrutta da un incendio nel 1640, in seguito fu ricostruita, e nel 1753 fu fatto il soffitto a lancia e furono eseguiti altri lavori di abbellimento.

Il convento fu soppresso nel 1810 ed i locali furono adibiti prima a caserma militare, poi a carcere ed infine, a caserma dei carabinieri.

Oggi, nei locali del convento, che è rimasto di proprietà dello Stato, alloggiavano famiglie poco abbienti.

Nella Chiesa di S. Agostino furono seppelliti i corpi dei fratelli Bandiera e dei loro compagni, trasportati poi nel Duomo nella cappella dell' Arciconfraternita della Morte.

SISTEMA URBANO:

La Chiesa è posta su una piccola collinetta, si accede ad essa attraverso una gradinata costituita da due rampe intervallate da un ampio piano di sosta.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La Chiesa di S. Agostino costituisce il fulcro di una piccola piazza intorno alla quale si raccolgono gli edifici circostanti. Caratteristica architettonica è la facciata della Chiesa che spicca sui prospetti poveri degli altri edifici.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Sulla porta d' ingresso vi è incisa questa iscrizione a caratteri gallo-franchi : " Franciscus De Vuone di Penatteri hoc ops fieri fecit ".

Dietro l' altare vi è un lavabo in pietra ardesia, con questa iscrizione : " A.D. R.s P. Mag.r Monaci fieri curavit, Antoinus Postexaro a Lacu fecit 1789 ".

Vicino alla porta d' ingresso, a sinistra, sul muro è appeso una lapide in marmo con la seguente iscrizione : " Urbani P.P. VIII ad fut. rei nom F.r Daniel Buglius R.mi P. Sanctissimig. D. N. Papae Urbani VIII votis, viventi sib cameras erectas infirmor usi totius congreg.s post eius obitum dicavit. Ducentis annis 50 onemq. eius supellectile dotavit. Nullo vero infirmitate, sors pualis incrementum habeat, cessavit " in firmoribus commodum, infirmario biennio quolibet a patribus capitularibus

(continua in allegato)

1753 - Fu costruito il soffitto a lamia ed altri lavori di abbellimento.

1973 - Restauro della copertura.

BIBLIOGRAFIA:

- Russo : Storia dell' arcidiocesi di Cosenza.
 Minicucci : Cosenza Sacra.
 Andreotti : Storia dei Cosentini.
 Barillaro : Calabria, guida artistica ed archeologica.
 Borretti : Il forestiero a Cosenza.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO novembre 1977					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI					X													
INTONACI INT.					X													
INFESSI					X													

OSSERVAZIONI:

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	18/0000 6676	ITA:			
ALLEGATO N.		Continuazione Descrizione.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

La Chiesa é illuminata da un finestrone, con infissi in legno, molto deteriorati, posto sulla facciata.

La struttura muraria é in pietra mista con intonaco.

La Chiesa si presenta molto deteriorata per l' abbandono in cui é rimasta per molto tempo; sulle pareti vi sono evidenti tracce di umidità, inoltre la cupola sull' abside presenta alcune lesioni.

Per quanto riguarda l'esterno, la Chiesa ha un prospetto semplice, ma nello stesso tempo imponente. Ha una sola porta d' ingresso archiacuta con magnifico portale in pietra artisticamente lavorata, che spicca sulla semplicità architettonica della facciata.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.


18/00006676

ITA:

ALLEGATO N. I n. 1

Chiesa di S. Agostino - Estratto mappa catastale

scala 1 : 1000

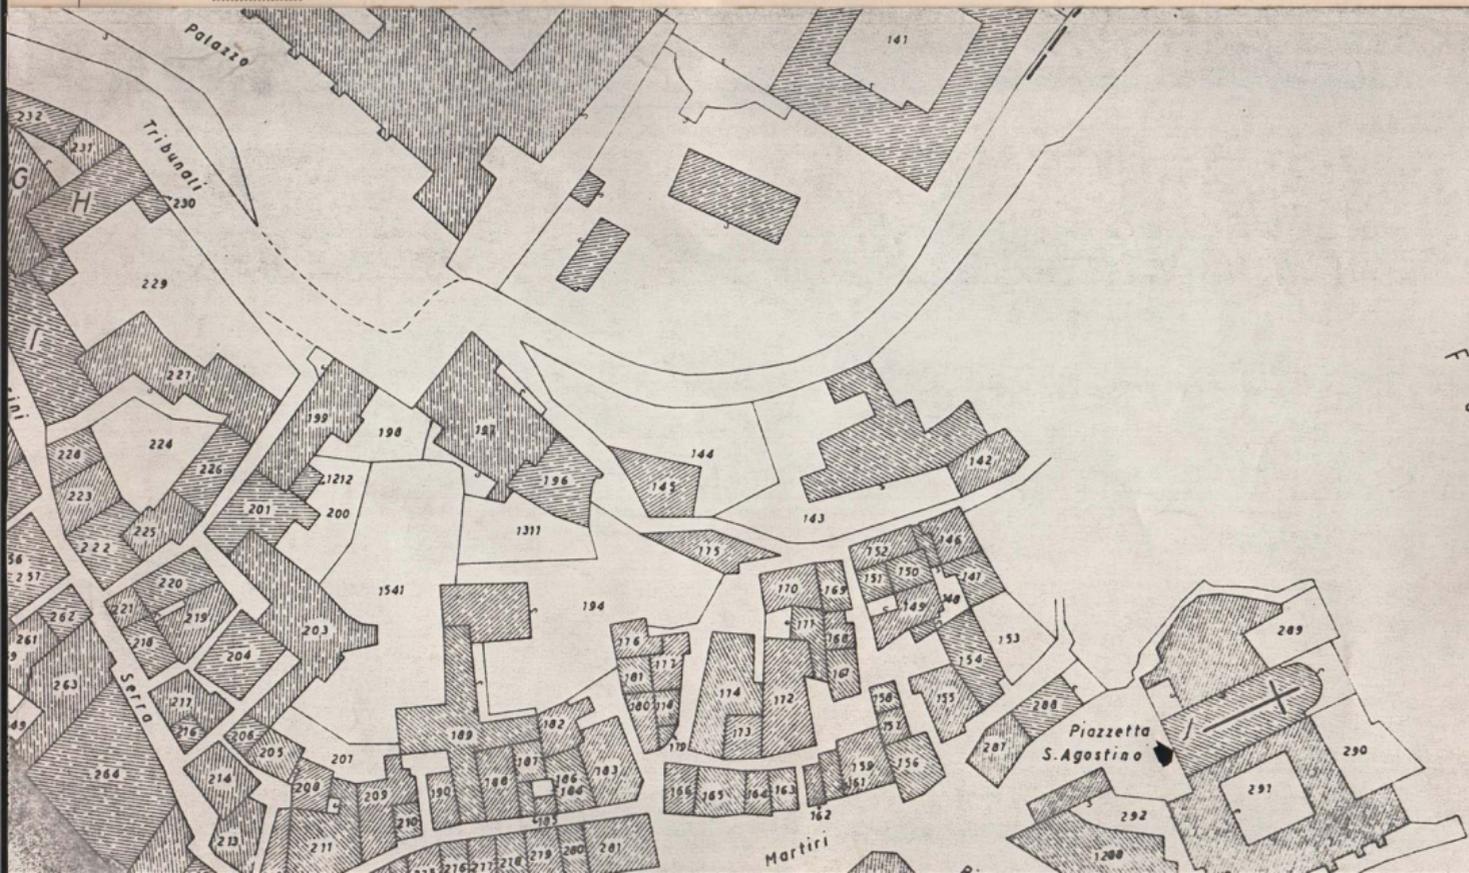

F 0 0 1 1 0 0